

田の浜地区復旧整備工事 かわら版 第4号

発行・編集 山田町建設課

田の浜地区復旧整備計画について


岩手県及び山田町では、昨年6月に策定した田の浜地区復旧整備計画に基づき、以下の整備工事を進めています。
本号では、改めて本計画の全体像をお示しするとともに、発注状況等についてお知らせします。

●準用河川女川

- ①田の浜コミュニティセンター付近
開渠区間は自然護岸をブロック積み護岸に改修整備します。
 - ②住宅地周辺～防災緑地公園
暗渠区間（トンネル河川）は既往最大雨量に対応したボックスカルバートに改修整備します。
 - ③低地部
防災緑地公園下から水門までの区間は、一部を除き開渠により改修整備します。
 - ④漁港海岸部（県工事）
既往最大雨量に対応した流末に改修整備します（水門整備を含む）。
工事請負者：大坂建設株式会社
令和2年3月発注～令和3年度完成予定
- 工事請負者 三好建設株式会社
令和3年3月発注～令和3年度完成予定

●防災緑地公園

- ⑤災害復旧（盛土の損壊箇所を復旧）
工事請負者：三好建設株式会社
令和3年3月発注～令和3年度完成予定
- ⑥改良整備（避難路兼用開口部等を整備し、排水機能と津波防御機能を強化）
- ・改良工事
工事請負者：三好建設株式会社
令和3年3月発注～令和3年度完成予定
- ・陸閘整備工事
工事請負者：(株)中央コーポレーション
令和3年3月発注～令和3年度完成予定

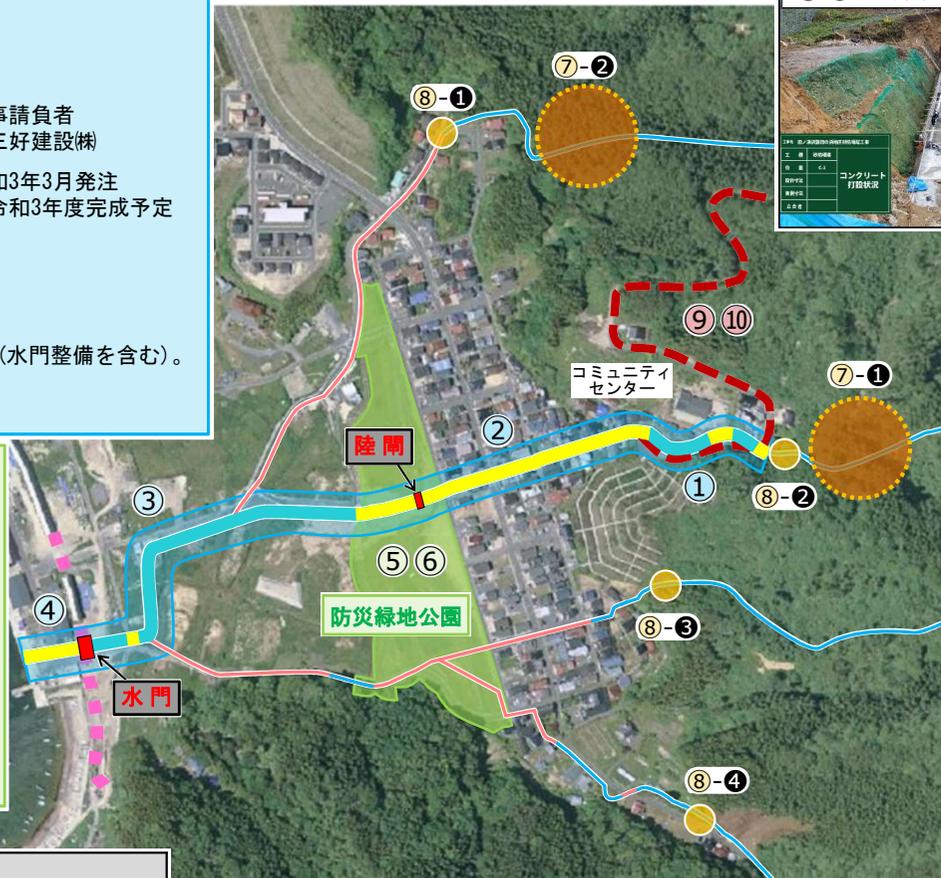

砂防堰堤の整備状況

- ⑦-①…コンクリートを打設中（写真）
- ⑦-②…12月中旬頃からコンクリート打設を開始予定



●田の浜沢


- ⑦砂防堰堤の整備（県工事）：2か所
- ①工事請負者：長沢産業株式会社
令和2年10月発注～令和5年度完成予定
- ②工事請負者：(株)タカヤ
令和2年10月発注～令和5年度完成予定
- ⑧土砂等の流入防止対策（スクリーン※1設置等）：4か所
- ①②は県砂防堰堤整備工事と調整中
- ③④は令和3年度発注予定

（※1）スクリーンとは 鉄格子状のもので、土砂や流木等が水路内に流入するのを防ぐため設ける施設のことをいいます。

●町道田の浜・小谷鳥線

- ⑨災害復旧（路面洗堀された箇所の復旧）
- ・山間部 工事請負者：富山建設(有)
令和2年10月発注～令和3年6月完成済
- ・田の浜コミュニティセンター付近
工事請負者：三好建設株式会社
令和3年10月発注～令和3年度完成予定
- ⑩改良整備（路面洗堀防止のための路面排水ゴム板※2）を田の浜～小谷鳥区間16箇所を設置）
入札手続中

（※2）路面排水ゴム板



凡 例		凡 例	
施工箇所	開 渠		施 工 箇 所
	暗 渠		砂 防 堰 堤
	準用河川女川		スクリーン設置等
	町道田の浜・小谷鳥線		開 渠（沢）
	防 潮 堤		暗 渠（沢）

【砂防工事に関する問い合わせ先】
宮古土木センター河川港湾課 TEL：0193-65-0031

【船越漁港海岸工事に関する問い合わせ先】
宮古水産振興センター漁港復旧課 TEL：0193-64-2216

【町発注工事に関する問い合わせ先】
山田町建設課建設復旧チーム TEL：0193-82-3111(内線234)